РУСПРОФ

НОВИНКИ АЛЮМИНИЕВОЙ СИСТЕМЫ INICIAL

Серия IP 45, IP 40, PROVEDAL

ГК РУСПРОФ
г. Новосибирск, ул. Островского, 201
тел/факс (383) 28-999-09 (многоканальный)
e-mail: info@rus-prof.ru
www.rus-prof.ru

Новосибирск 2014

ОТЛИЧИЕ СИСТЕМЫ INICIAL СЕРИИ IP 45 ОТ ДРУГИХ СИСТЕМ

СКРЫТАЯ СТВОРОКА

Возможность установки скрытых створок, исключающих ярко выраженное утолщение профиля на фасаде здания, проработано два варианта:

Механическое крепление

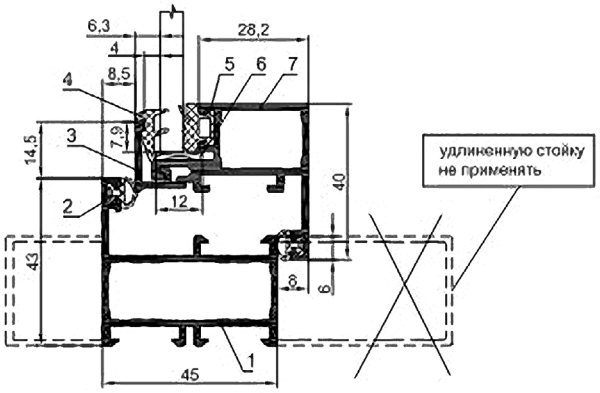

1. Профиль стойки - см. "Каталог профилей"
2. Уплотнение створки - 03 30 02
3. Профиль штапика - 13 07 32
4. Уплотнение наружное - 06 30 07 (РПР-05-1)
5. *Уплотнение внутреннее
6. Набор пластиковых подкладок под стекло - 03 63 09 (12x2....1)
7. Профиль створки - 13 07 33

Крепление на герметик

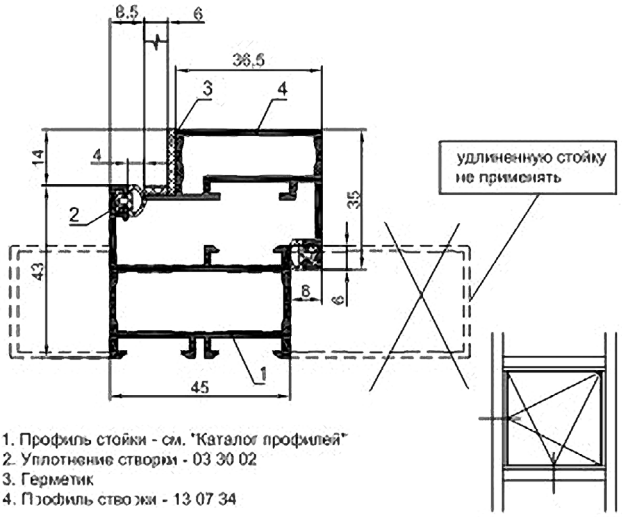

1. Профиль стойки - см. "Каталог профилей"
2. Уплотнение створки - 03 30 02
3. Герметик
4. Профиль створки - 13 07 34

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

В связи с недавним принятием закона запрещающего установку кондиционеров на фасаде здания (дабы не портить архитектурный облик объекта строительства), установка кондиционеров будет производиться на балконах жилых и общественных зданий. Для обеспечения вентиляции и отвода тепла образующегося при работе кондиционера компанией INICIAL были разработаны специальные вентиляционные решетки. Это решение является еще и отличным вариантом для цельностеклянных фасадов, где выносные элементы на фасаде технически невыполнимы.

Плюсы:

Не повышают металлоемкость конструкции

Не прозрачны под любым углом (особая установка ламелей)

Простота и удобство установки по типу заполнения под стандартный штапик

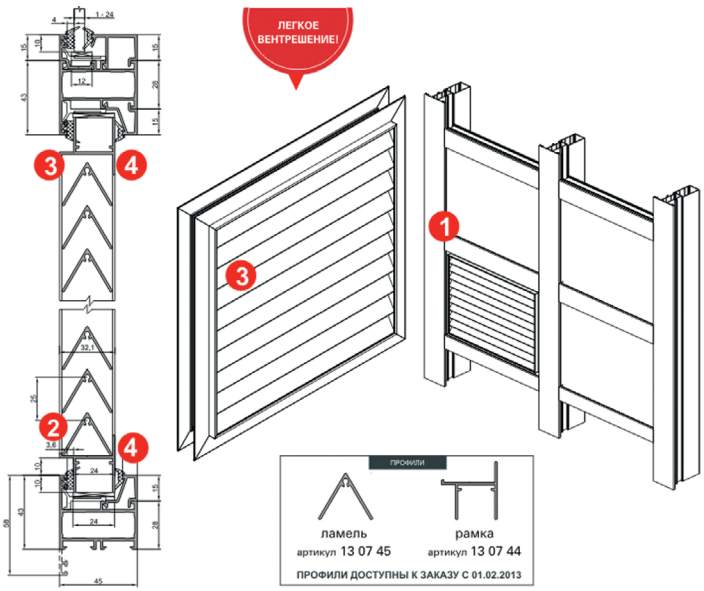

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И ВОДООТВОД

Возможность герметизации Т-образного соединения стоек с помощью манжет. Вопрос герметизации конструкций, один из самых актуальных при реализации остекления без термо-разрыва. Грамотное, технически проработанное решение водоотвода в системе IP 45 — важный пункт в качестве и надежности всей конструкции.

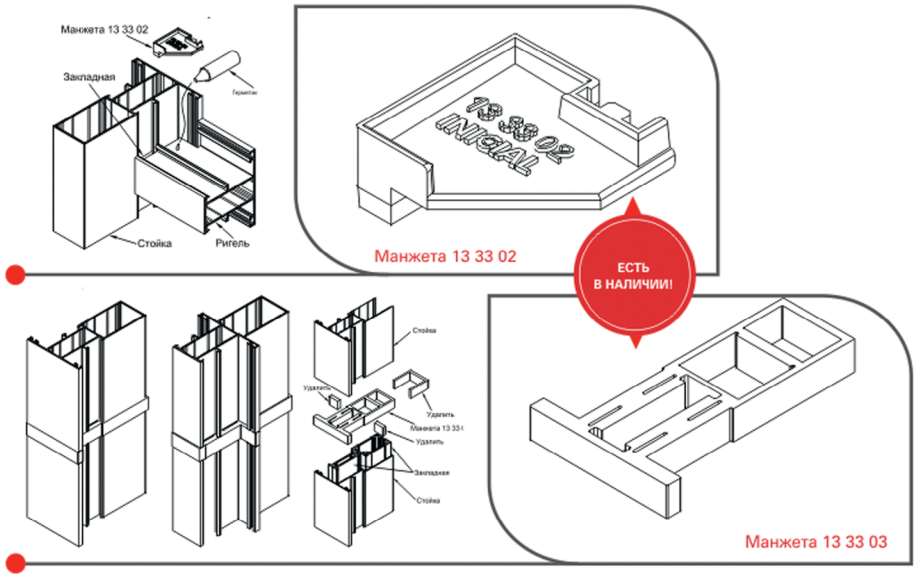

МОНТАЖ ИЗНУТРИ

Система IP 45 обладает современной технологией установки конструкций «МОНТАЖ ИЗНУТРИ»

Плюсы:

Экономия на дополнительном оборудовании

Ремонтопригодность

Отсутствие сезонности

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА

Возможность установки экранов толщиной 2-4-6-8-12 мм (Защита стекла от механических повреждений, возможность уйти от применения металлических балконных ограждений)

УГЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Выполнить угловое соединение можно с помощью закладных как через углообжимной станок так и через штифты.





СЪЕМНЫЙ ПОРОГ

Возможность замены порога при его износе без полной разборки дверной конструкции

ПРЕИМУЩЕСТВА СБОРКИ

Нет необходимости фрезеровать раму под замок Kale и др. 155 и 153 замки благодаря специально разработанным подкладкам 137501 и 137502

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

Новые решения в системе балконного остекления. Разработаны новые усиленные стойки створок в серии PROVEDAL. С учетом расчета пиковой ветровой нагрузки СП20.13330.2011 данную раздвижную серию можно применять на зданиях высотой до 50 м вместо распашной системы.

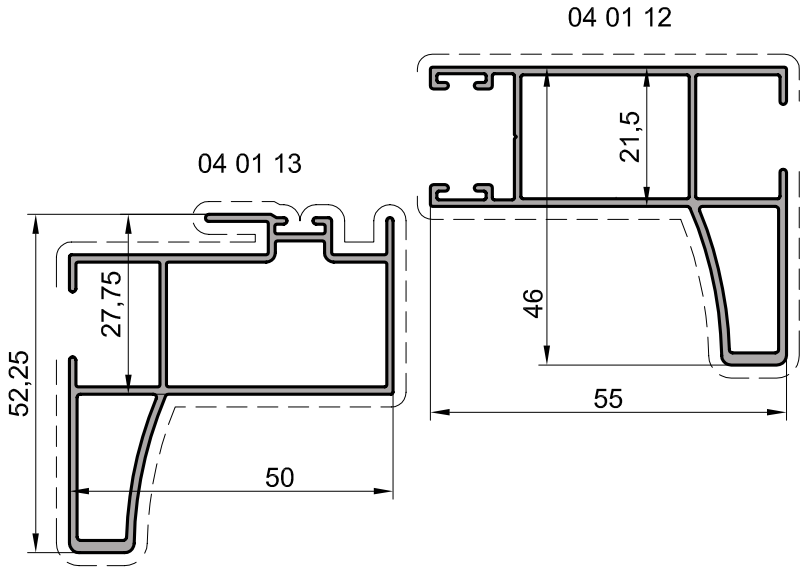

ЛЕНТОЧНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

В серии IP 40 разработаны новые усиленные стойки, позволяющие применять систему на зданиях высотой до 50 м (для ленточного остекления).

04 02 15

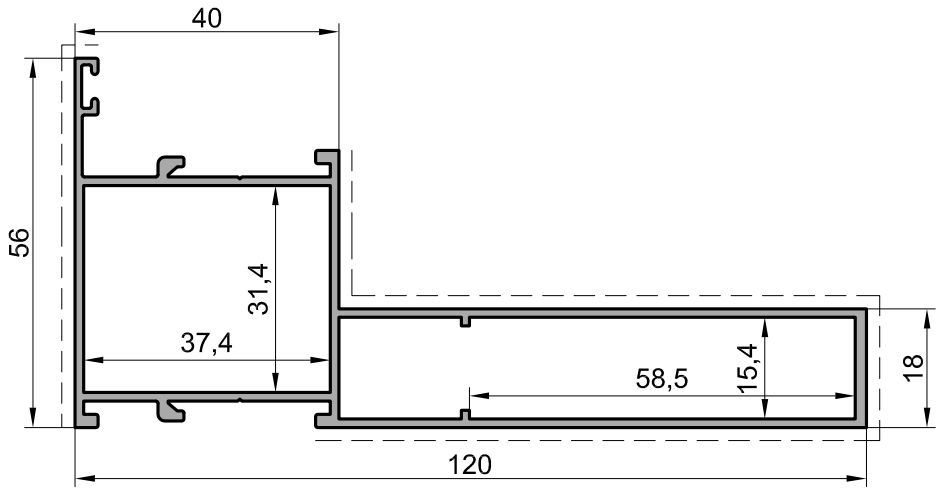

04 02 16

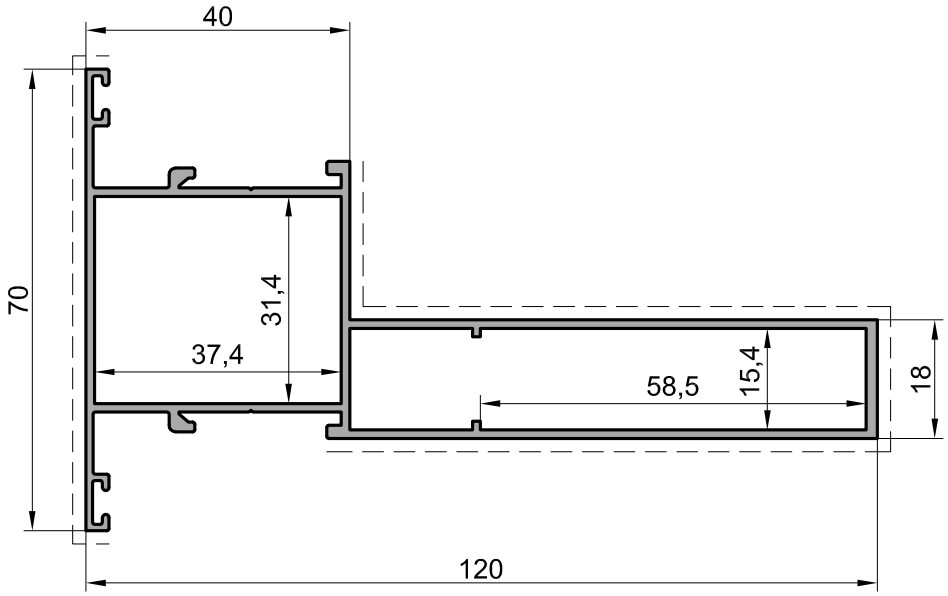

Марка профиля	Внешний периметр	Лицевой периметр	Масса 1 п.м.	Справочные величины для осей						Норма упаковки			Назначение
				X-X			У-У			Кол-во профиля в упаковке	Длина профиля	Масса нетто	
				Jx	Wx	rx	Jy	Wy	ry				
	мм	мм	кг	см ^{4}	см ^{3}	см	см ^{4}	см ^{3}	см	шт.	м	кг	
04 02 15	413	265	1,343	11,075	2,793	1,495	74,645	10,632	3,881	2	6,000	16,12	рама
04 02 16	451	283	1,390	12,261	3,024	1,546	78,626	10,943	3,915	2	6,000	16,68	рама

РЕЗИНА EPDM

Возможно использование в качестве уплотнения резины EPDM .

Плюсы резины EPDM в следующем:

- «память» резины (принятие резиной первоначальной формы после длительных деформаций);
- стойкость к перепадам температур (-50 до +50 °C);
- долговечность.

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СКРЫТЫХ ПЕТЛЬ SABINCO

ГИБКИЙ ЦЕНОВОЙ ПОДХОД ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 45 СЕРИИ

БОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ СИСТЕМ INICIAL
Вы сможете узнать у менеджеров
нашей компании.

Тел. 28-999-09
(многоканальный)